

ドライヤー仕様一覧

2014年10月1日現在
株式会社 昭和製作所

小型冷媒用ドライヤー

品番	乾燥剤充填量	乾燥剤仕様	本体寸法		全長		フィルター		スプリング
			外径 × 肉厚	1口	2口	入口	出口		
D-8	8g	XH-9 XH-10	φ 15.87 × t0.6	120	125	パンチングメタル	BSW 150mesh	無	
D-10	10g	XH-9 XH-10	φ 15.87 × t0.6	135	140	パンチングメタル	BSW b 150mesh	無	
		XH-9XH-10	φ 18.85 × t0.7	125	135	パンチングメタル	SUS 150mesh	有	
		XH-6	φ 18.85 × t0.7	130	140				
D-12	12g	XH-9 XH-10	φ 18.85 × t0.7	130	135	パンチングメタル	SUS 150mesh	有	
		XH-6	φ 18.85 × t0.7	130	135				
D-15	15g	XH-9 XH-10	φ 18.85 × t0.7	140	150	パンチングメタル	SUS 150mesh	有	
			φ 25.4 × t1.0	130	135	SUS 100mesh	SUS 100mesh		
		XH-6	φ 25.4 × t1.0	135	140	SUS 100mesh	SUS 100mesh		

品番	乾燥剤充填量	乾燥剤仕様	本体寸法		全長		フィルター		スプリング
			外径 × 肉厚	1口	2口	入口	出口		
D-20	20g	XH-9 XH-10	φ 25.4 × t1.0	130	140	SUS 30mesh	SUS 100mesh	有	
			XH-6	φ 25.4 × t1.0	140	140			
D-25	25g	XH-9 XH-10	φ 25.4 × t1.0	150	-	SUS 100mesh	SUS 100mesh	有	
			XH-6	φ 44.0 × t1.2	110	-	SUS 30mesh		SUS 60mesh
D-30	30g	XH-9 XH-10	φ 28.6 × t1.0	150	-	SUS 100mesh	SUS 100mesh	無	
			XH-6	φ 28.6 × t1.0	150	-	SUS 100mesh		SUS 100mesh
D-40	40g	XH-9 XH-10	φ 28.6 × t1.0	160	-	SUS 100mesh	SUS 100mesh	無	
			XH-6	φ 28.6 × t1.0	180	-	SUS 100mesh		SUS 100mesh
D-50	50g	XH-9 XH-10	φ 44.0 × t1.2	135	-	SUS 30mesh	SUS 60mesh	有	
			XH-6	φ 44.0 × t1.2	140	-	SUS 30mesh		SUS 60mesh
D-30A	30g	XH-6	φ 25.4 × t1.0	150	-	SUS 100mesh	SUS 100mesh	有	

本体銅管の標準サイズとスプリングの有無


φD mm × t mm	スプリング
φ 15.87 × t 0.6	×
φ 18.85 × t 0.7	○
φ 25.4 × t 1.0	○
φ 28.6 × t 1.0	×
φ 44.0 × t 1.2	○

乾燥剤の種別と適合冷媒


乾燥剤	適合冷媒
XH-6	R12 R22 R502
XH-9	R12 R22 R502 R134a R404a R507
XH-10	R407 R410

- 納入時の水分含有量
乾燥剤の充填重量比 1%以下で納入いたします。
アルミラミネート袋にて防湿梱包で納入いたします。
- 本表に記載されている内容は比較的多く採用されている仕様であります。

スプリング付きドライヤー

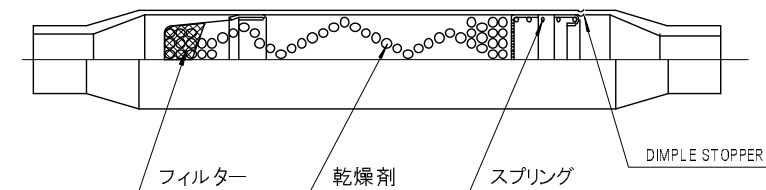

1口ドライヤー

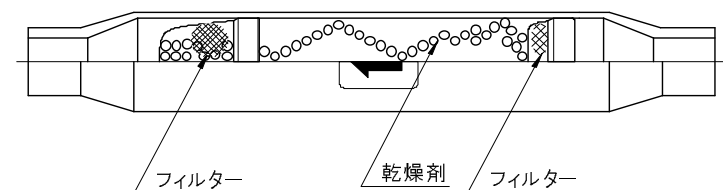

2口ドライヤー

