

ドライヤー仕様一覧

2026年4月1日現在
株式会社 昭和製作所

小型冷媒用ドライヤー

品 番	乾燥剤充填量	乾燥剤仕様	本体寸法	全 長		フィルター		スプリング
			外径 × 肉厚	1口	2口	入口	出口	
D-8	8g	4ANRG XH-9 XH-10	φ 15.87 × t0.6	120	125	パンチング メタル	Bsw 150mesh	無し
D-10	10g	4ANRG XH-9 XH-10	φ 15.87 × t0.6	135	140	パンチング メタル	Bsw 100meshes Bsw 150meshes	無し
		4ANRG XH-9 XH-10	φ 18.85 × t0.7	125	135	パンチング メタル	SUS 100meshes SUS 150meshes	有り
D-12	12g	4ANRG XH-9 XH-10	φ 18.85 × t0.7	130	135	パンチング メタル	SUS 100meshes SUS 150meshes	有り
		XH-6	φ 18.85 × t0.7	130	135			
D-15	15g	XH-9 XH-10	φ 18.85 × t0.7	140	150	パンチング メタル	SUS 100meshes SUS 150meshes	有り
			φ 25.4 × t1.0	130	135	SUS 100mesh	SUS 100mesh	無し
		XH-6	φ 25.4 × t1.0	135	140	SUS 100mesh	SUS 100mesh	無し
D-20	20g	XH-9 XH-10	φ 25.4 × t1.0	130	140	SUS 30mesh	SUS 100mesh	有り
		XH-6	φ 25.4 × t1.0	140	140			
D-25	25g	XH-9 XH-10	φ 25.4 × t1.0	150	-	SUS 30mesh	SUS 100mesh	有り
		XH-6	φ 44.0 × t1.2	110	-			
D-30	30g	XH-9 XH-10	φ 28.6 × t1.0	150	-	SUS 100mesh	SUS 100mesh	無し
		XH-6	φ 28.6 × t1.0	150	-			
D-30A	30g	XH-6	φ 25.4 × t1.0	150	-	SUS 30mesh	SUS 100mesh	有り
D-40	40g	XH-9 XH-10	φ 28.6 × t1.0	160	-	SUS 100mesh	SUS 100mesh	無し
		XH-6	φ 28.6 × t1.0	180	-			
D-50	50g	XH-9 XH-10	φ 44.0 × t1.2	135	-	SUS 30mesh	SUS 60mesh	有り
		XH-6	φ 44.0 × t1.2	140	-			

本体銅管の標準サイズとスプリングの有無


φD mm × t mm	スプリング
φ 15.87 × t 0.6	×
φ 18.85 × t 0.7	○
φ 25.4 × t 1.0	○
φ 28.6 × t 1.0	×
φ 44.0 × t 1.2	○

乾燥剤の種別と適合冷媒


4ANRG	R12
XH-6	R12 R22 R502
XH-9	R12 R22 R502 R134a R404a R507
XH-10	R407 R410

- 納入時の水分含有量
乾燥剤の充填重量比 1%以下で納入いたします。2口ドライヤー
アルミラミネート袋にて防湿梱包で納入いたします。
- 本表に記載されている内容は比較的多く採用されている仕様であります。
この標準的仕様以外の仕様に付きましても製作いたします。

スプリング付きドライヤー

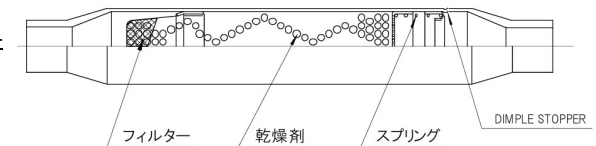

1口ドライヤー

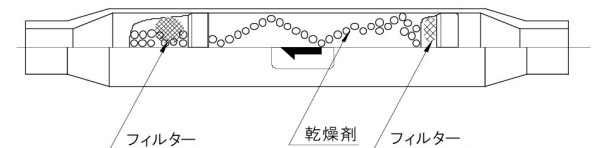

2口ドライヤー

